

AP5001 II pro (FOR PROFESSIONAL USE)

製品仕様書

2011/4/1 現在




▼定価

88,000 円(ペア税抜)

[税込 92,400 円]

- ◆型番 : AP5001 II PRO (Audio Performance Monitor Series)
- ◆定格インピーダンス : 4Ω
- ◆平均出力音圧レベル : 89db/w/m
- ◆定格入力 : 60W(連続プログラム) / 160W(瞬時)
- ◆使用ユニット : 10cmフルレンジ和紙繊維混入オリジナルコーン紙 & 6N純銅線ボイスコイル
銅ショートリング採用 PRO仕様特別チューニングオリジナルユニット
- ◆キャビネット : MDF マイクロピュアリアバスレフ方式/底面部2個のM5オニメナットを 60ミリ幅で装備
※市場で最も一般的な小型スピーカの天吊り・壁付けなど各種ブラケットが使用可能
- ◆入力端子 : 大型カップ付バナナプラグ対応金メッキ端子
- ◆外形寸法 : W150 × H165 × D183 (mm)
- ◆質量 : 2.8Kg (1pcs)
- ◆サランネット付属

MP100FL25FE-43C 10 cm フルレンジ UNIT 周波数特性 (JIS 規格箱測定)

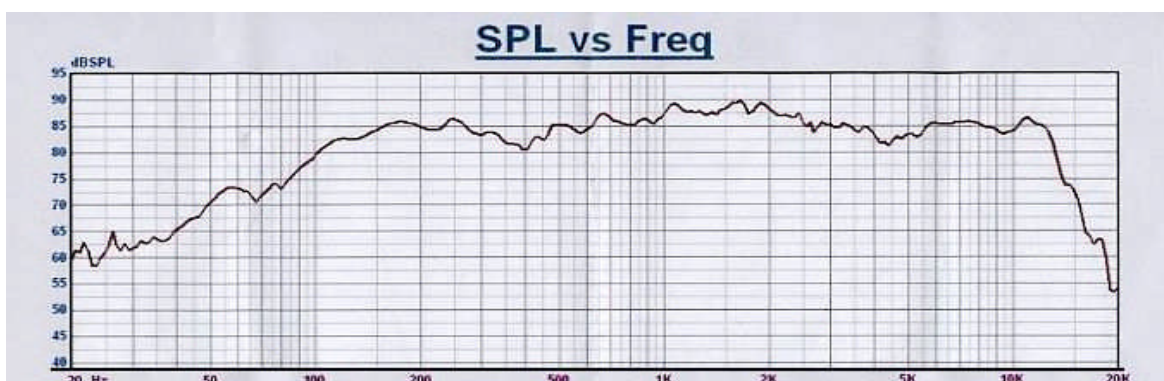

※この仕様書は予告なく変更される場合があります。

・この仕様書に関してのお問い合わせは、下記までお願い致します。

〒191-0062 東京都日野市多摩平 6-2-9 KM レジデンス 1F マイクロピュア株式会社

電話 042-581-7825 FAX042-581-7877

E-mail info@micropure.jp web-site <http://www.micropure.jp/toi/index.html>

Micropure®

Pastoral Symphony

AP5001 共通 外観仕様書
マイクロピユア株式会社

